


## Tõkkepuu Moovi 50/30

### 1. Üldvaade

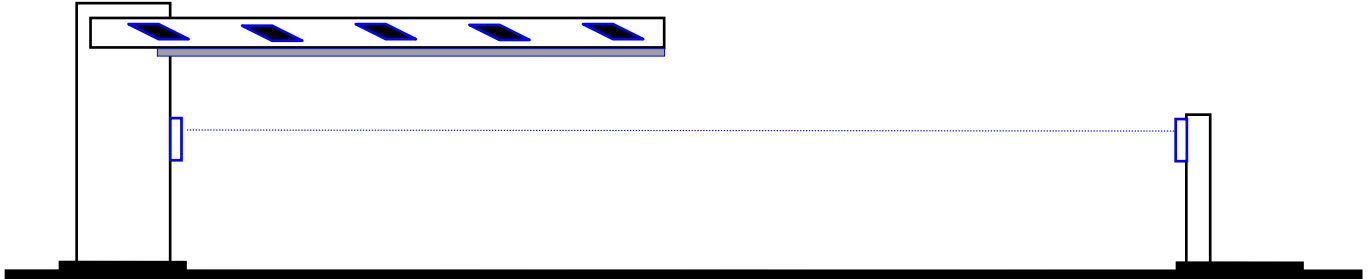

### 2. Üldandmed

Tõkkepuu on projekteeritud intensiivseks kasutuseks. Lukustatav poomi samm on valmistatud teraslehest, värvitud kuumvärviga. Sambasse on paigutatud reduktor, ülekandehoovastik, tasakaalustusvedru.. Samba välisküljel on optiline andur.

Tõkkepuu lati profiil on projekteeritud selline, et ta omab maksimaalset tugevust vertikaalsuunas ja väiksemat tugevust horisontaalsuunas. See väldib pealesõidu korral süsteemi kallima osa - ajami - purunemise.

**Nõuded toitesüsteemile:** 230V ± 10% 50/60 Hz, 250 W, 6 A

**Avamisaeg:** 4 - 8 sek.

**Lati pikkus:** 3 - 5 m

### 3. Süsteem on komplekteeritav:

- raadiopultidega, mis on ette nähtud tõkkepuu avamiseks autost väljumata;
- fotoanduritega

### 4. Tõkkepuu juhtimismoodused

Tõkkepuu on häälestatud tööks automaatses režiimis, kus on vajalik avamisimpulss, (Juhtimisploki ümberhäälestamise teel on võimalik süsteem lülitada ka poolautomaatse sulgumise töömoodusele.)

#### Tõkkepuud saab avada:

- kantavatest raadiopultidest jne.
- toitesüsteemi avariiolukorras ka käsitsi, kui sambas küljes olev lukk on keeratud käsijuhtimisele.

### 5. Hooldus

#### Tõkkepuu ei vaja hooldust

Tõkkepuu kasutamise käigus tuleb jälgida, et fotosilmad oleksid puhtad (tolm, puulehed, putukad, lumi jne.)